



Fußbodenverteiler VA-FBif

Geeignet für:





Lieferumfang: Set besteht aus Vor- und Rücklaufbalken, jeweils mit zwei G $\frac{1}{2}$ " Innengewinden für Entlüftungsventile. Vormontiert in schallgedämmten Haltern, inklusive Bezeichnungsaufklebern und Einstellanleitung in Karton verpackt.

- † **Verteilerbalken:** Edelstahl WSt-Nr. 1.4301, rostfrei und langlebig.
- † **Dimensionen:** DN32 Edelstahlprofil, 1330 mm² Querschnittsfläche.
- † **Anschlüsse:** G1" Innengewinde beidseitig.
- † **Vorlauf:** Durchflussmengenmesser 0-5,0 l/min.
- † **Rücklauf:** Integrierte Ventile, voreinstellbar, Anschlussgewinde M30x1,5 mm, mit Handverstellkappe, Stelltrieb nachrüstbar, K_{vs} 2,74.
- † **Abgänge:** G $\frac{3}{4}$ " AG mit Eurokonus, Abstand 50 mm.
- † **Druckstufe / System:** PN6 für Heizungsanlagen mit Wasserqualität nach VDI 2035.

BEST-NR.

3702	VA-FBif 2 für 2 Kreise, Länge: 190 mm
3703	VA-FBif 3 für 3 Kreise, Länge: 240 mm
3704	VA-FBif 4 für 4 Kreise, Länge: 290 mm
3705	VA-FBif 5 für 5 Kreise, Länge: 340 mm
3706	VA-FBif 6 für 6 Kreise, Länge: 390 mm
3707	VA-FBif 7 für 7 Kreise, Länge: 440 mm
3708	VA-FBif 8 für 8 Kreise, Länge: 490 mm

3709	VA-FBif 9 für 9 Kreise, Länge: 540 mm
3710	VA-FBif 10 für 10 Kreise, Länge: 590 mm
3711	VA-FBif 11 für 11 Kreise, Länge: 640 mm
3712	VA-FBif 12 für 12 Kreise, Länge: 690 mm
3713	VA-FBif 13 für 13 Kreise, Länge: 740 mm
3714	VA-FBif 14 für 14 Kreise, Länge: 790 mm
3715	VA-FBif 15 für 15 Kreise, Länge: 840 mm

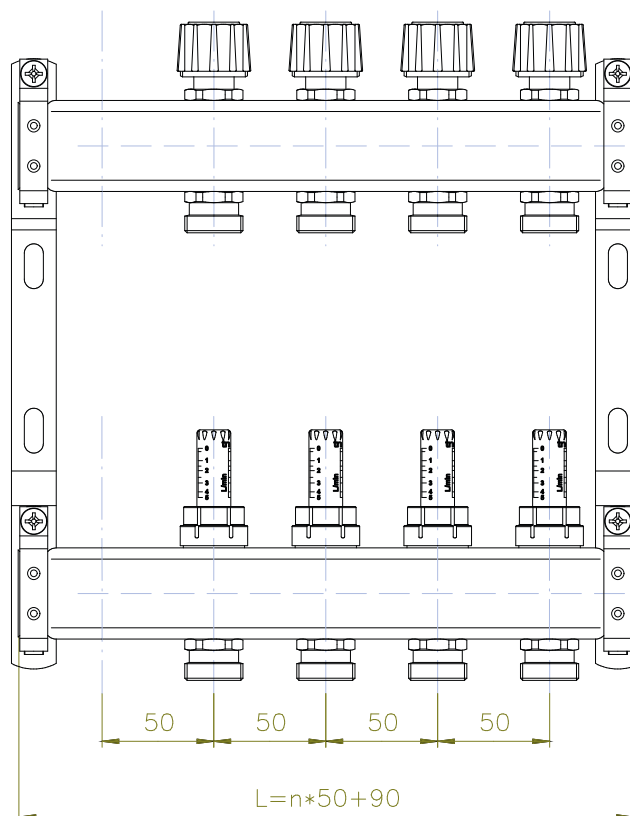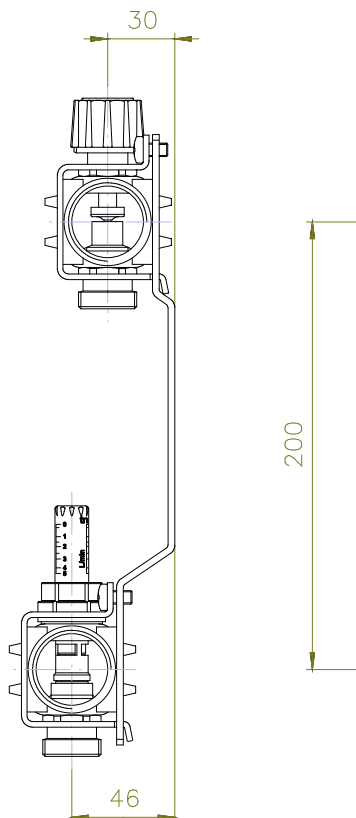

L = Länge des Verteilers n = Anzahl der Heizkreise