


Fußbodenverteiler VA-FBi

Geeignet für:




Lieferumfang: Set besteht aus Vor- und Rücklaufbalken, jeweils mit zwei G $\frac{1}{2}$ " Innengewinden für Entlüftungsventile. Vormontiert in schallgedämmten Haltern, inklusive Bezeichnungsaufklebern und Einstellanleitung in Karton verpackt.

- † **Verteilerbalken:** Edelstahl WSt-Nr. 1.4301, rostfrei und langlebig.
- † **Dimensionen:** DN32 Edelstahlprofil, 1330 mm² Querschnittsfläche.
- † **Anschlüsse:** G1" Innengewinde beidseitig.
- † **Vorlauf:** Integrierte Regulier- und Absperrverschraubung.
- † **Rücklauf:** Integrierte Ventile, voreinstellbar, Anschlussgewinde M30x1,5 mm, mit Handverstellkappe, Stellantrieb nachrüstbar, K_{vs} 2,74.
- † **Abgänge:** G $\frac{3}{4}$ " AG mit Eurokonus, Abstand 50 mm.
- † **Druckstufe / System:** PN6 für Heizungsanlagen mit Wasserqualität nach VDI 2035.

BEST-NR.

3402	VA-FBi 2 für 2 Kreise, Länge: 190 mm
3403	VA-FBi 3 für 3 Kreise, Länge: 240 mm
3404	VA-FBi 4 für 4 Kreise, Länge: 290 mm
3405	VA-FBi 5 für 5 Kreise, Länge: 340 mm
3406	VA-FBi 6 für 6 Kreise, Länge: 390 mm
3407	VA-FBi 7 für 7 Kreise, Länge: 440 mm
3408	VA-FBi 8 für 8 Kreise, Länge: 490 mm

3409	VA-FBi 9 für 9 Kreise, Länge: 540 mm
3410	VA-FBi 10 für 10 Kreise, Länge: 590 mm
3411	VA-FBi 11 für 11 Kreise, Länge: 640 mm
3412	VA-FBi 12 für 12 Kreise, Länge: 690 mm
3413	VA-FBi 13 für 13 Kreise, Länge: 740 mm
3414	VA-FBi 14 für 14 Kreise, Länge: 790 mm
3415	VA-FBi 15 für 15 Kreise, Länge: 840 mm

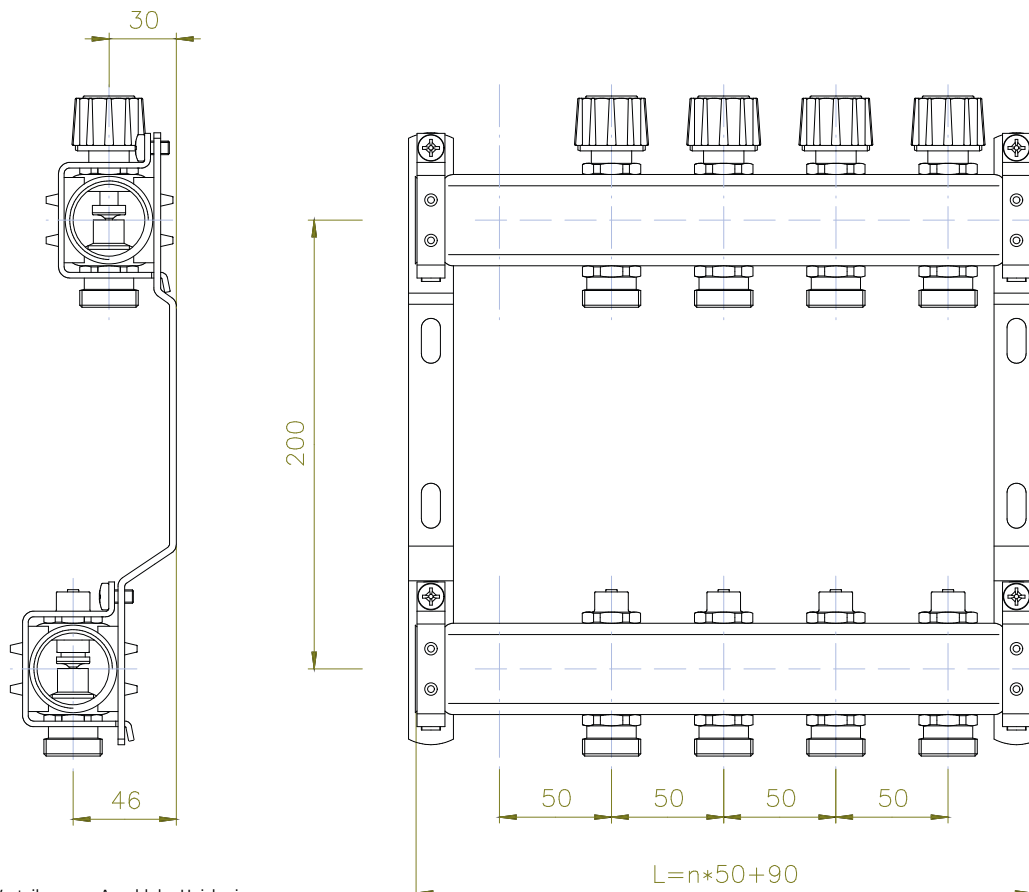

L = Länge des Verteilers n = Anzahl der Heizkreise