


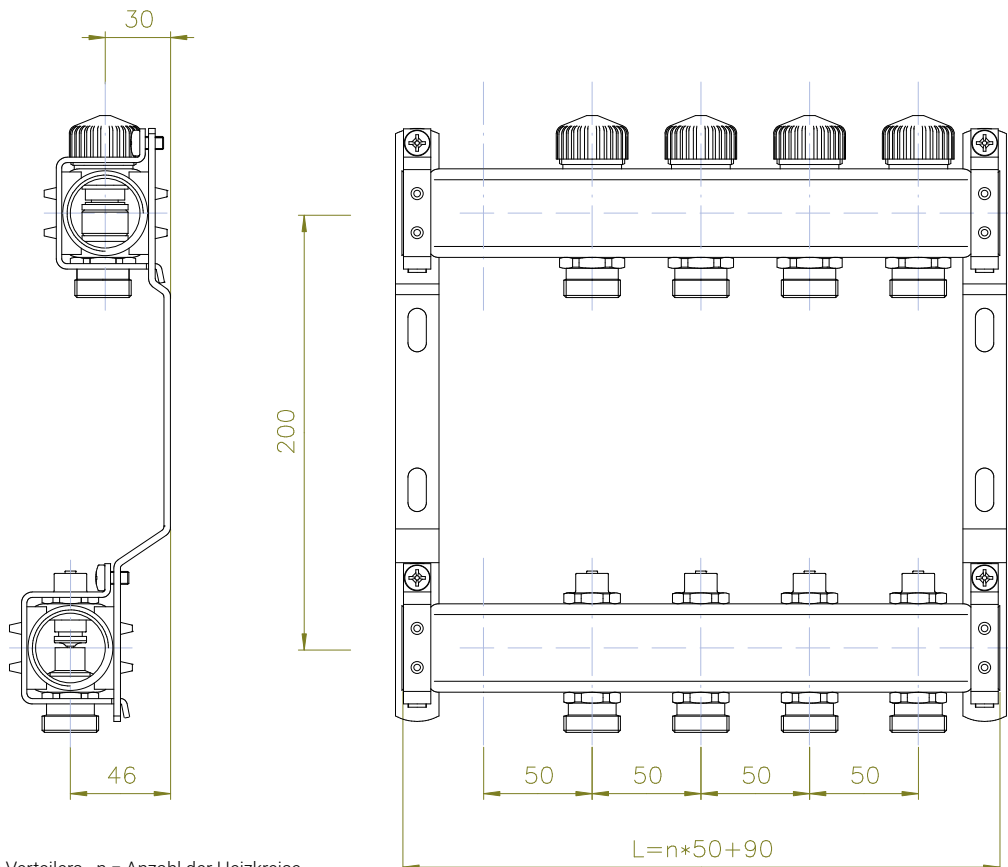
Fußbodenverteiler DYNA-i

mit automatischer Durchflussregelung



Technische Daten		Kreise	Typ	Länge	Best-Nr.
		2	DYNA-i 2	190 mm	3502
		3	DYNA-i 3	240 mm	3503
		4	DYNA-i 4	290 mm	3504
		5	DYNA-i 5	340 mm	3505
		6	DYNA-i 6	390 mm	3506
		7	DYNA-i 7	440 mm	3507
		8	DYNA-i 8	490 mm	3508
		9	DYNA-i 9	540 mm	3509
		10	DYNA-i 10	590 mm	3510
		11	DYNA-i 11	640 mm	3511
		12	DYNA-i 12	690 mm	3512
		13	DYNA-i 13	740 mm	3513
		14	DYNA-i 14	790 mm	3514
		15	DYNA-i 15	840 mm	3515
Verteilerbalken:	Edelstahl WSt-Nr. 1.4301				
Dimensionen:	DN32 Edelstahlprofil, 1330 mm ² Querschnittsfläche				
Anschlüsse:	1" Innengewinde, beidseitig				
Vorlauf:	Integrierte Regulier- und Absperrverschraubung				
Rücklauf:	Voreinstellbare Ventile mit integriertem Durchflussregler <ul style="list-style-type: none"> • automatischer hydraulischer Abgleich • stufenlose Durchflusseinstellung von 30-300 l/h • Differenzdruck max. 60 kPA, min. 15 kPA (30-150 l/h) bis 20 kPA (150-300 l/h) • Anschlussgewinde M30x1,5 mm • mit Handverstellkappe • Stellantriebe nachrüstbar 				
Abgänge:	¾" AG mit Eurokonus, Abstand 50 mm				
Druckstufe/ System:	PN6 für Heizungsanlagen mit Wasserqualität nach VDI 2035				

Lieferumfang: Das Set besteht aus Vor- und Rücklaufbalken. Jeder Verteilerbalken wird zusätzlich mit zwei ½" Innengewinden für Entlüftungsventile und Füll- und Entleerhähne geliefert. Der Verteiler ist in schallgedämmten Haltern vormontiert. Der Inhalt ist mit Bezeichnungsaufklebern und Einstellanleitung im Karton verpackt.



L = Länge des Verteilers n = Anzahl der Heizkreise