


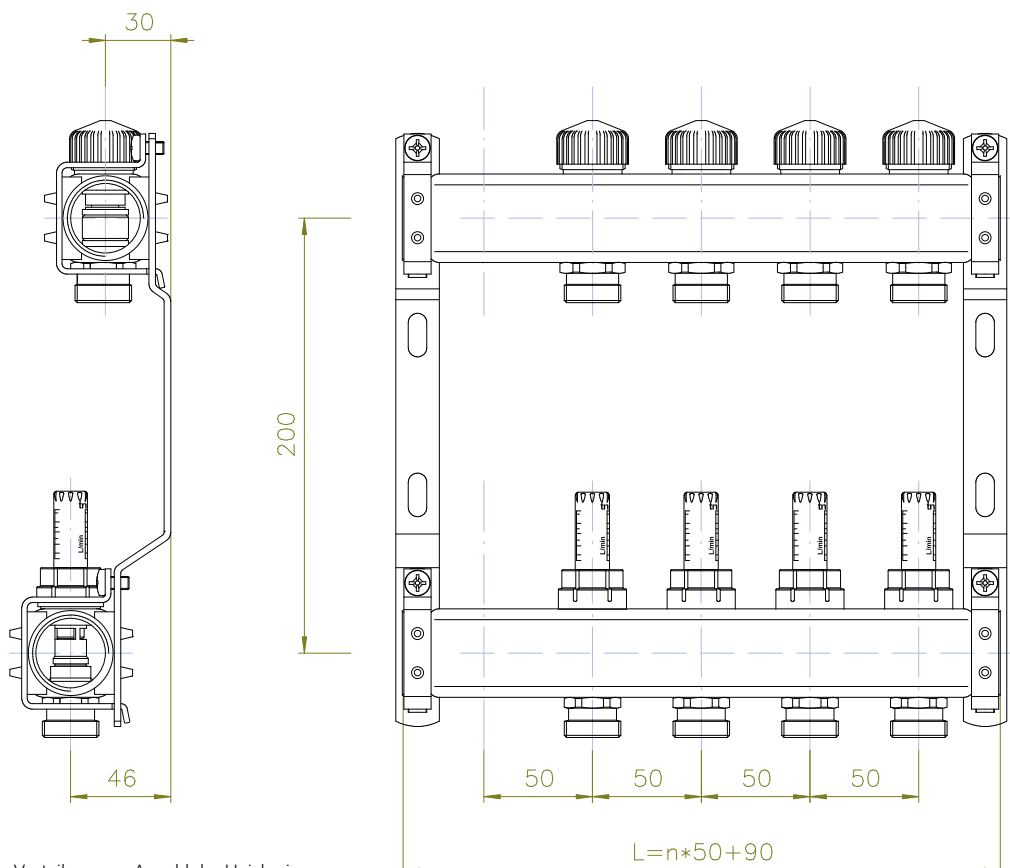
Fußbodenverteiler DYNA-if

mit automatischer Durchflussregelung und Durchflussanzeiger



Technische Daten		Kreise	Typ	Länge	Best-Nr.	
	Verteilerbalken:		2	DYNA-if 2	190 mm	3802
	Dimensionen:	Edelstahl WSt-Nr. 1.4301	3	DYNA-if 3	240 mm	3803
	Anschlüsse:	DN32 Edelstahlprofil, 1330 mm ² Querschnittsfläche	4	DYNA-if 4	290 mm	3804
	Vorlauf:	1" Innengewinde, beidseitig	5	DYNA-if 5	340 mm	3805
	Rücklauf:	Durchflussanzeiger 0-5,0 l/min	6	DYNA-if 6	390 mm	3806
	Voreinstellbare Ventile, mit integriertem Durchflussregler <ul style="list-style-type: none"> • automatischer hydraulischer Abgleich • stufenlose Durchflusseinstellung von 30-300 l/h • Differenzdruck max. 60 kPA, min. 15 kPA (30-150 l/h) bis 20 kPA (150-300 l/h) • Anschlussgewinde M30x1,5 mm • mit Handverstellkappe • Stellantriebe nachrüstbar 		7	DYNA-if 7	440 mm	3807
			9	DYNA-if 9	540 mm	3809
			10	DYNA-if 10	590 mm	3810
			11	DYNA-if 11	640 mm	3811
			12	DYNA-if 12	690 mm	3812
	Abgänge:	3/4" AG mit Eurokonus, Abstand 50 mm	13	DYNA-if 13	740 mm	3813
	Druckstufe/ System:	PN6 für Heizungsanlagen mit Wasserqualität nach VDI 2035	14	DYNA-if 14	790 mm	3814
			15	DYNA-if 15	840 mm	3815

Lieferumfang: Das Set besteht aus Vor- und Rücklaufbalken. Jeder Verteilerbalken wird zusätzlich mit zwei 1/2" Innengewinden für Entlüftungsventile und Füll- und Entleerhähne geliefert. Der Verteiler ist in schallgedämmten Haltern vormontiert. Der Inhalt ist mit Bezeichnungsaufklebern und Einstellanleitung im Karton verpackt.



L = Länge des Verteilers n = Anzahl der Heizkreise