
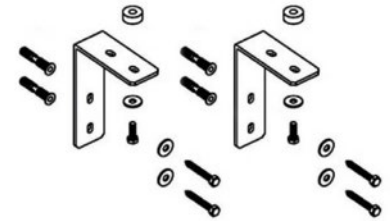


Hydraulische Weiche HW 60 / Zubehör

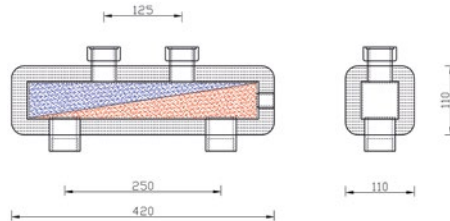

Hydraulische Weiche HW 60

Typ:	HW 60
Heizwasser-Durchsatz:	3,0 m³/h
Abgänge:	1 ½" IG / Mutter
Kesselanschluss:	1 ¼" IG
Best-Nr.	9006240



Wandkonsolensatz UNI / HW 60

Typ:	WK 60
VPE:	Paar
Best-Nr.	6020001

- horizontale Weiche mit einer Tauschkammer von 60/60 mm aus schwarzem Stahlblech gelötet
- Kesselanschlussstutzen in einem Abstand von 250 mm, die gegenüberliegenden Anschlussstutzen mit 125 mm Abstand
- 1 x ½" Muffe für Temperaturfühler
- grundiert und dichtheitsgeprüft
- zulässiger Betriebsdruck 4 bar

- Wandkonsolen aus verzinktem Stahl
- Ausladung wahlweise 100 mm oder 150 mm
- Lieferung einschließlich Schrauben, Dübeln und Unterlegscheiben

Hydraulische Weiche HW 80 / Zubehör

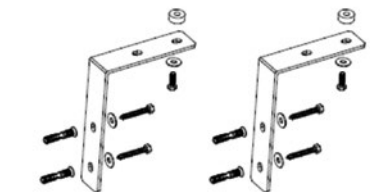

Hydraulische Weiche HW 80

Typ:	HW 80
Heizwasser-Durchsatz:	7,0 m³/h
Abgänge:	2" AG
Kesselanschluss:	2" AG
Best-Nr.	9009340

Wandkonsolensatz UNI / HW 80

Typ:	WK 80
VPE:	Paar
Best-Nr.	7401001

- horizontale Weiche mit einer Tauschkammer von 80/80 mm aus schwarzem Stahlblech gelötet
- Kesselanschlussstutzen in einem Abstand von 400 mm, die gegenüberliegenden Anschlussstutzen mit 500 mm Abstand
- 2 x ½" Muffe für Temperaturfühler
- grundiert und dichtheitsgeprüft
- zulässiger Betriebsdruck 4 bar

- Wandkonsolen aus verzinktem Stahl
- Ausladung wahlweise 160 mm oder 200 mm
- Lieferung einschließlich Schrauben, Dübeln und Unterlegscheiben