


Industrierverteiler IN-KH

mit Kugelhähnen



Technische Daten		Kreise	Typ	Länge	Best-Nr.
	Verteilerbalken: Edelstahl WSt-Nr. 1.4301 Dimensionen: DN50 Edelstahlprofil, 1760 mm ² Querschnittsfläche Anschlüsse: 1¼" Innengewinde, beidseitig Vorlauf: Kugelhähne DN20 Rücklauf: Kugelhähne DN20 Abgänge: ¾" IG, Abstand 80 mm Druckstufe/ System: PN16 für Heizungsanlagen mit Wasserqualität nach VDI 2035	2	IN-KH 2	155 mm	2102
		3	IN-KH 3	235 mm	2103
		4	IN-KH 4	315 mm	2104
		5	IN-KH 5	395 mm	2105
		6	IN-KH 6	475 mm	2106
		7	IN-KH 7	555 mm	2107
		8	IN-KH 8	635 mm	2108
		9	IN-KH 9	715 mm	2109
		10	IN-KH 10	795 mm	2110
		11	IN-KH 11	875 mm	2111
		12	IN-KH 12	955 mm	2112
		13	IN-KH 13	1035 mm	2113
		14	IN-KH 14	1115 mm	2114

Lieferumfang: Das Set besteht aus einem Vor- und Rücklaufbalken. Der Inhalt ist mit schallgedämmten Haltern und Bezeichnungsaufklebern lose im Karton verpackt.

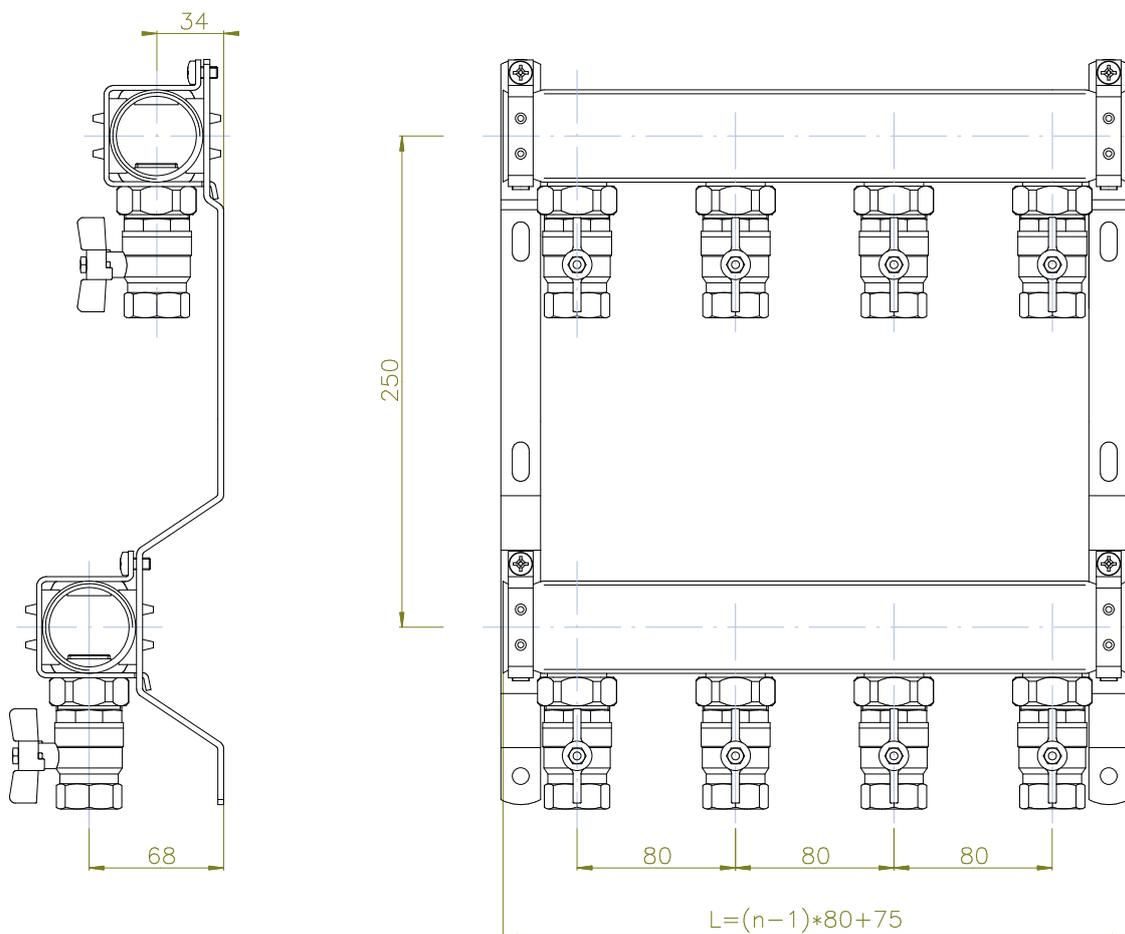

L = Länge des Verteilers n = Anzahl der Heizkreise