


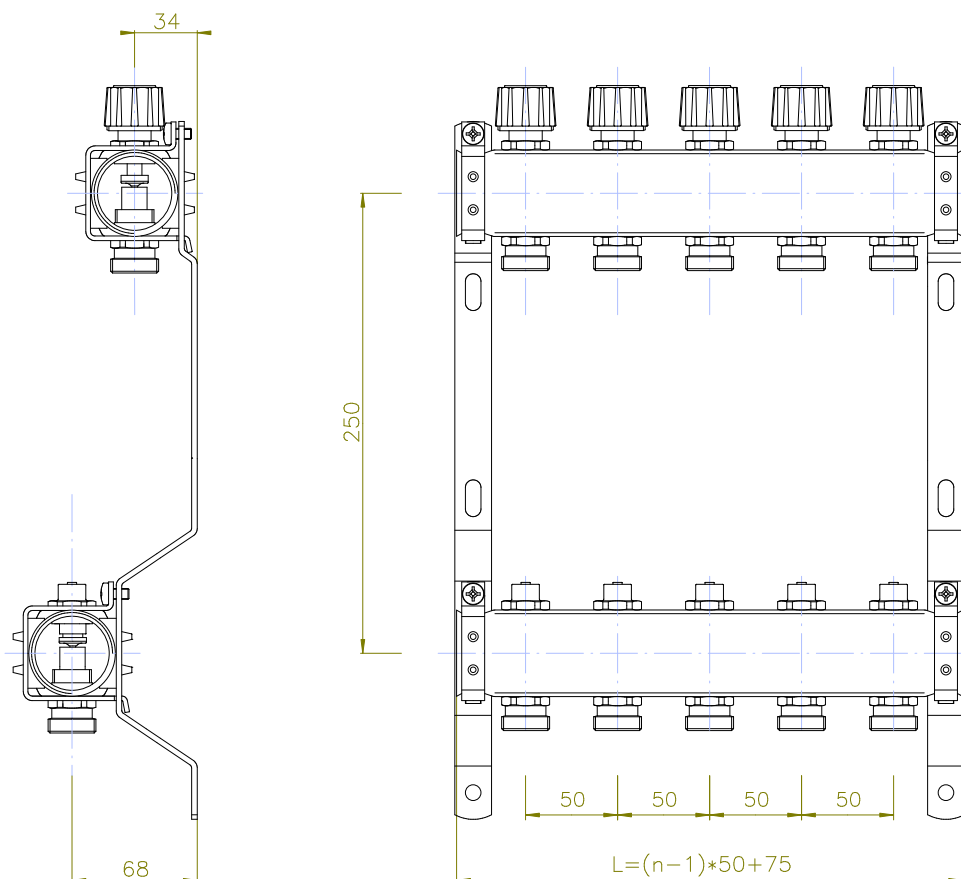
Fußbodenverteiler L-FBi

mit integrierten Ventilen



Technische Daten		Kreise	Typ	Länge	Best-Nr.
		2	L-FBi 2	125 mm	3202
		3	L-FBi 3	175 mm	3203
		4	L-FBi 4	225 mm	3204
		5	L-FBi 5	275 mm	3205
		6	L-FBi 6	325 mm	3206
		7	L-FBi 7	375 mm	3207
		8	L-FBi 8	425 mm	3208
		9	L-FBi 9	475 mm	3209
		10	L-FBi 10	525 mm	3210
		11	L-FBi 11	575 mm	3211
		12	L-FBi 12	625 mm	3212
		13	L-FBi 13	675 mm	3213
		14	L-FBi 14	725 mm	3214
		15	L-FBi 15	775 mm	3215
		16	L-FBi 16	825 mm	3216
		17	L-FBi 17	875 mm	3217
		18	L-FBi 18	925 mm	3218
Verteilerbalken:	Edelstahl WSt-Nr. 1.4301				
Dimensionen:	DN50 Edelstahlprofil, 1760 mm ² Querschnittsfläche				
Anschlüsse:	1 1/4" Innengewinde, beidseitig				
Vorlauf:	Integrierte Regulier- und Absperrverschraubung				
Rücklauf:	Integrierte Ventile, voreinstellbar <ul style="list-style-type: none"> • Anschlussgewinde M30x1,5 mm • mit Handverstellkappe • Stellantriebe nachrüstbar • Kvs 2,74 				
Abgänge:	3/4" AG mit Eurokonus, Abstand 50 mm				
Druckstufe/ System:	PN6 für Heizungsanlagen mit Wasserqualität nach VDI 2035				

Lieferumfang: Das Set besteht aus Vor- und Rücklaufbalken. Der Inhalt ist mit schallgedämmten Haltern, Bezeichnungsaufklebern und Einstellanleitung im Karton verpackt.



L = Länge des Verteilers n = Anzahl der Heizkreise