


# Fußbodenverteiler L-FBif

mit Durchflussmessern



Technische Daten		Kreise	Typ	Länge	Best-Nr.	
	<b>Verteilerbalken:</b>		2	L-FBif 2	125 mm	3902
	<b>Dimensionen:</b>	Edelstahl WSt-Nr. 1.4301	3	L-FBif 3	175 mm	3903
	<b>Anschlüsse:</b>	DN50 Edelstahlprofil, 1760 mm <sup>2</sup> Querschnittsfläche	4	L-FBif 4	225 mm	3904
	<b>Vorlauf:</b>	1 1/4" Innengewinde, beidseitig	5	L-FBif 5	275 mm	3905
	<b>Vorlauf:</b>	Durchflussmessenger	6	L-FBif 6	325 mm	3906
	<b>Rücklauf:</b>	Integrierte Ventile, voreinstellbar	7	L-FBif 7	375 mm	3907
		• Anschlussgewinde M30x1,5 mm	8	L-FBif 8	425 mm	3908
		• mit Handverstellkappe	9	L-FBif 9	475 mm	3909
		• Stellantriebe nachrüstbar	10	L-FBif 10	525 mm	3910
		• Kvs 2,74	11	L-FBif 11	575 mm	3911
	<b>Abgänge:</b>	3/4" AG mit Eurokonus, Abstand 50 mm	12	L-FBif 12	625 mm	3912
	<b>Druckstufe/ System:</b>	PN6 für Heizungsanlagen mit Wasserqualität nach VDI 2035	13	L-FBif 13	675 mm	3913
			14	L-FBif 14	725 mm	3914
			15	L-FBif 15	775 mm	3915
			16	L-FBif 16	825 mm	3916
			17	L-FBif 17	875 mm	3917
			18	L-FBif 18	925 mm	3918

**Lieferumfang:** Das Set besteht aus Vor- und Rücklaufbalken. Der Inhalt ist mit schallgedämmten Haltern, Bezeichnungsaufklebern und Einstellanleitung im Karton verpackt.

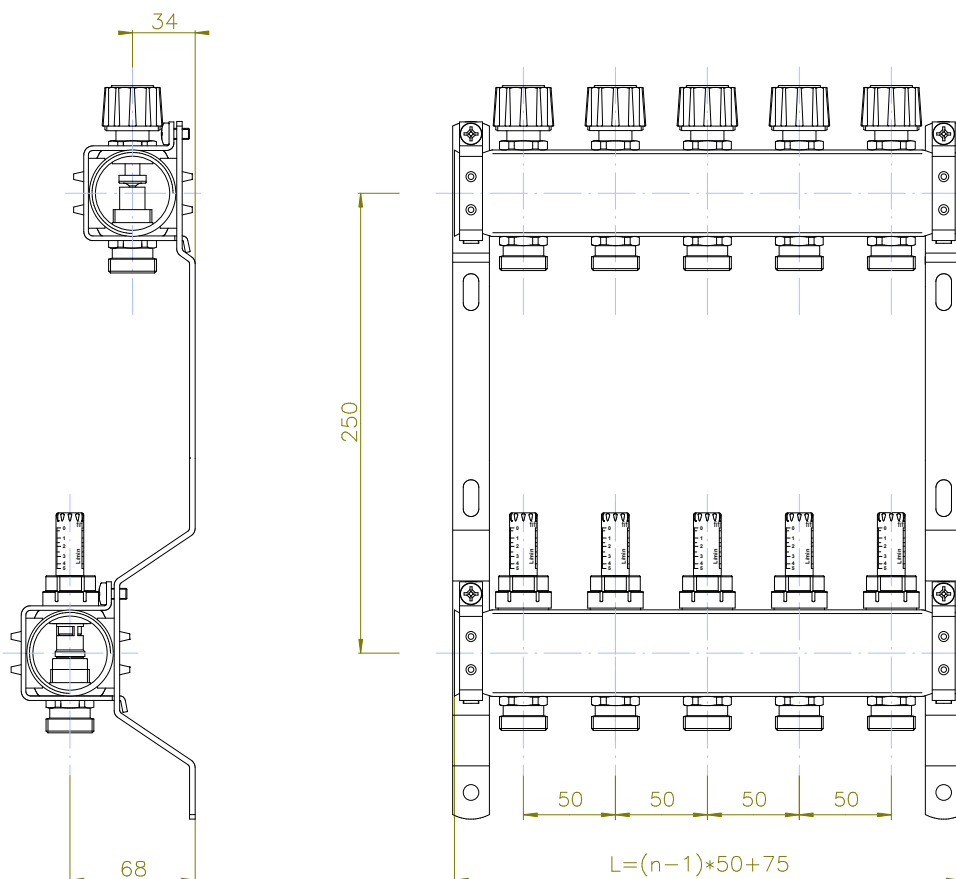

L = Länge des Verteilers n = Anzahl der Heizkreise