


Fußbodenverteiler VA-FBif

mit Durchflussmessern



Technische Daten		Kreise	Typ	Länge	Best-Nr.	
	Verteilerbalken:		2	VA-FBif 2	190 mm	3702
	Dimensionen:		3	VA-FBif 3	240 mm	3703
	Anschlüsse:		4	VA-FBif 4	290 mm	3704
	Vorlauf:		5	VA-FBif 5	340 mm	3705
	Rücklauf:	Edelstahl WSt-Nr. 1.4301	6	VA-FBif 6	390 mm	3706
		DN32 Edelstahlprofil, 1330 mm ² Querschnittsfläche	7	VA-FBif 7	440 mm	3707
		1" Innengewinde, beidseitig	8	VA-FBif 8	490 mm	3708
		Durchflussmesser	9	VA-FBif 9	540 mm	3709
		Integrierte Ventile, voreinstellbar	10	VA-FBif 10	590 mm	3710
		• Anschlussgewinde M30x1,5 mm	11	VA-FBif 11	640 mm	3711
		• mit Handverstellkappe	12	VA-FBif 12	690 mm	3712
		• Stellantriebe nachrüstbar	13	VA-FBif 13	740 mm	3713
		• Kvs 2,74	14	VA-FBif 14	790 mm	3714
	Abgänge:	¾" AG mit Eurokonus, Abstand 50 mm	15	VA-FBif 15	840 mm	3715
	Druckstufe/ System:	PN6 für Heizungsanlagen mit Wasserqualität nach VDI 2035				

Lieferumfang: Das Set besteht aus Vor- und Rücklaufbalken. Jeder Verteilerbalken wird zusätzlich mit zwei ½" Innengewinden für Entlüftungsventile und Füll- und Entleerhähne geliefert. Der Verteiler ist in schallgedämmten Haltern vormontiert. Der Inhalt ist mit Bezeichnungsaufklebern und Einstellanleitung im Karton verpackt.

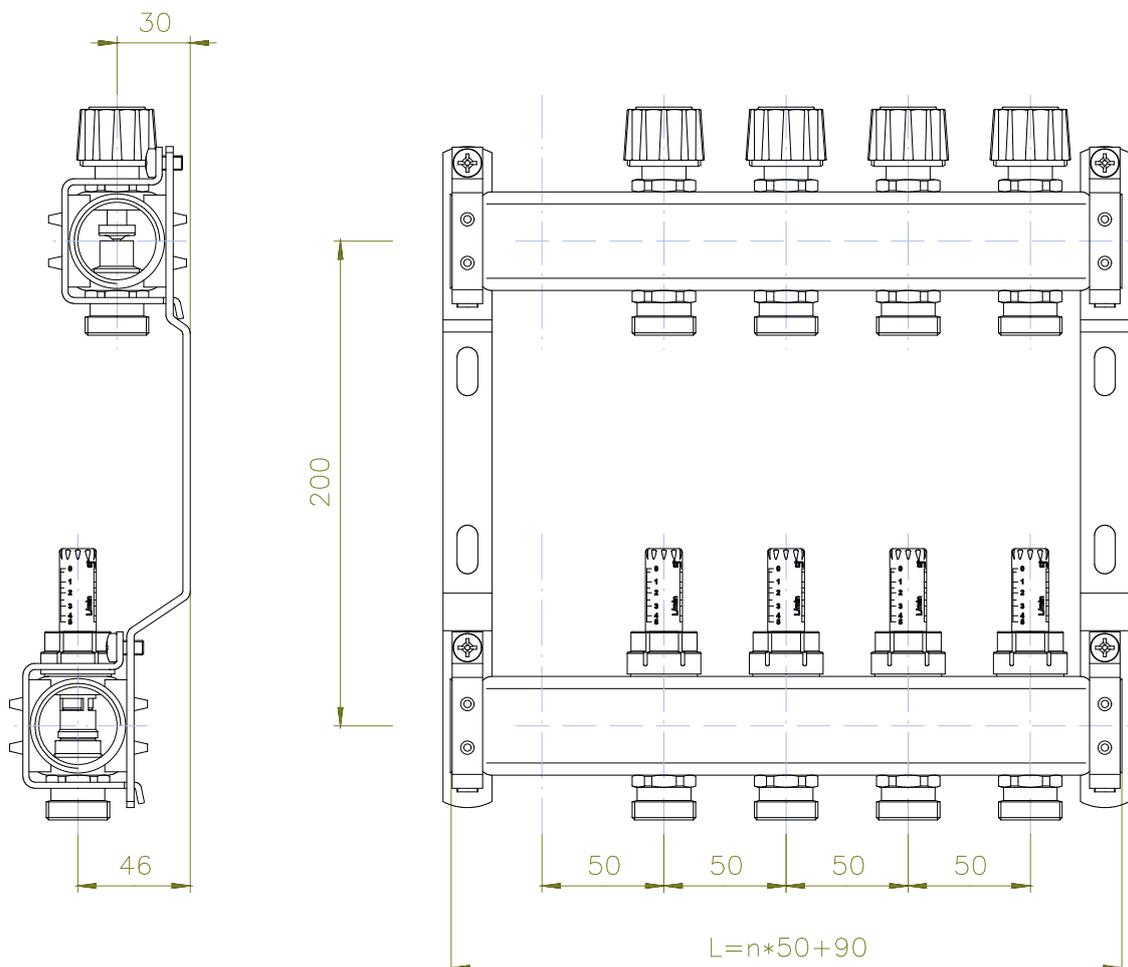

L = Länge des Verteilers n = Anzahl der Heizkreise