


# Heizkörperverteiler VA-HK

mit Eurokonus-Nippeln



Technische Daten		Kreise	Typ	Länge	Best-Nr.
	<b>Verteilerbalken:</b>		VA-HK 2	140 mm	<b>2902</b>
	<b>Dimensionen:</b>		VA-HK 3	190 mm	<b>2903</b>
	<b>Anschlüsse:</b>		VA-HK 4	240 mm	<b>2904</b>
	<b>Vorlauf:</b>	Edelstahl WSt-Nr. 1.4301	VA-HK 5	290 mm	<b>2905</b>
	<b>Rücklauf:</b>	DN32 Edelstahlprofil, 1330 mm <sup>2</sup> Querschnittsfläche	VA-HK 6	340 mm	<b>2906</b>
	<b>Abgänge:</b>	1" Innengewinde, beidseitig	VA-HK 7	390 mm	<b>2907</b>
	<b>Druckstufe/ System:</b>	¾" AG mit Eurokonus	VA-HK 8	440 mm	<b>2908</b>
		¾" AG mit Eurokonus	VA-HK 9	490 mm	<b>2909</b>
		Abstand 50 mm	VA-HK 10	540 mm	<b>2910</b>
		PN16 für Heizungsanlagen mit Wasserqualität nach VDI 2035	VA-HK 11	590 mm	<b>2911</b>
			VA-HK 12	640 mm	<b>2912</b>
			VA-HK 13	690 mm	<b>2913</b>
			VA-HK 14	740 mm	<b>2914</b>

**Lieferumfang:** Das Set besteht aus Vor- und Rücklaufbalken. Jeder Verteilerbalken wird zusätzlich mit zwei ½" Innengewinden für Entlüftungsventile und Füll- und Entleerhähne geliefert. Der Verteiler ist in schalldämmten Haltern vormontiert. Der Inhalt ist mit Bezeichnungsaufklebern und Einstellanleitung im Karton verpackt.

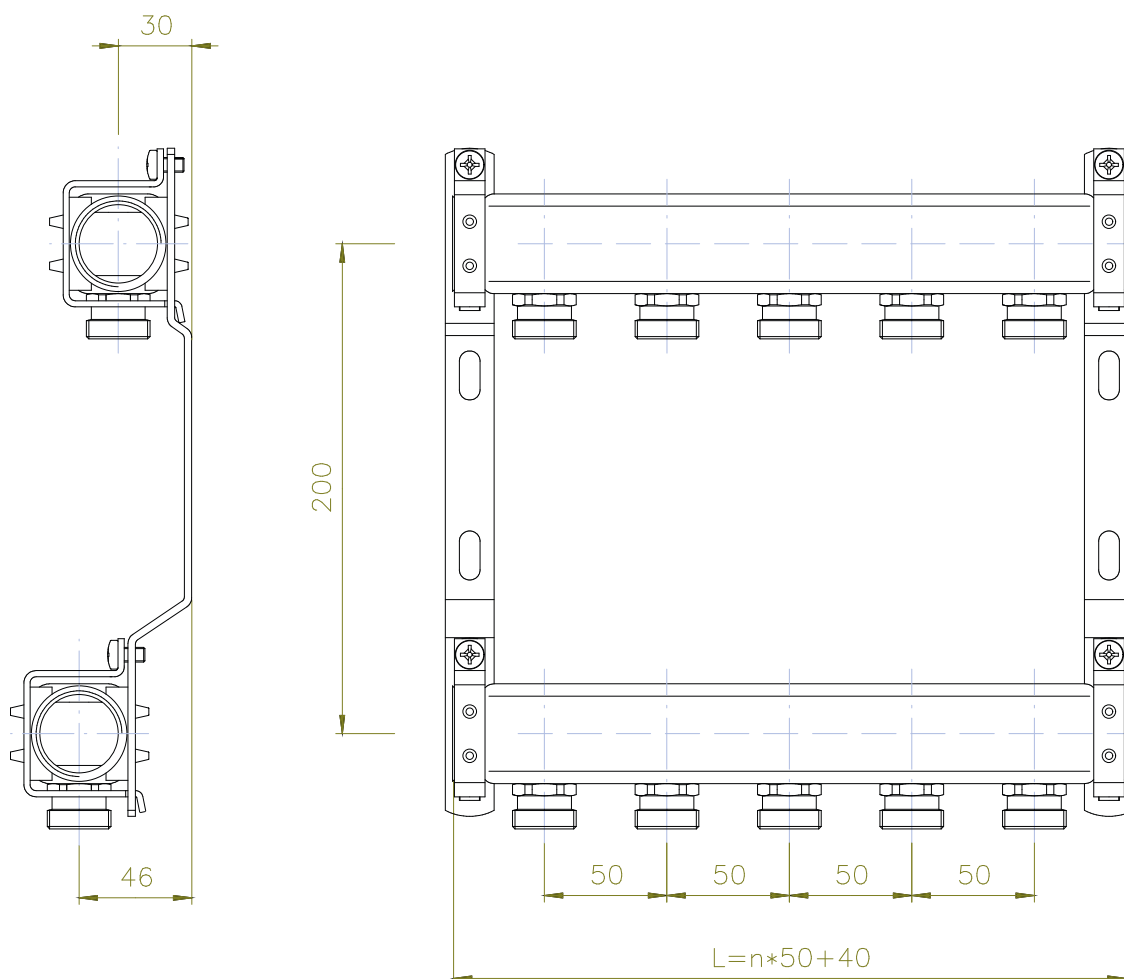

L = Länge des Verteilers n = Anzahl der Heizkreise