


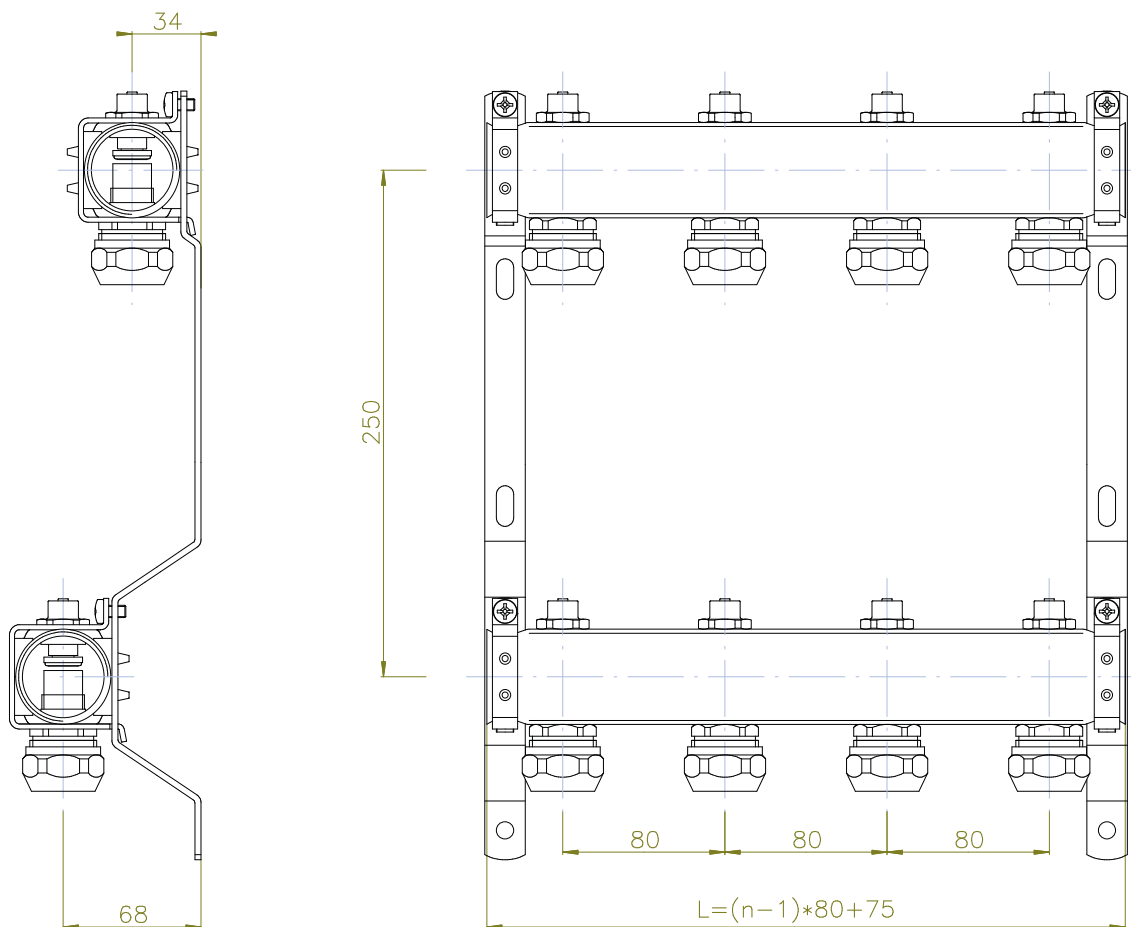
# Großflächenverteiler XL-HKi

mit integrierten Regulierverschraubungen



Technische Daten		Kreise	Typ	Länge	Best-Nr.
	<b>Verteilerbalken:</b> Edelstahl WSt-Nr. 1.4301 <b>Dimensionen:</b> DN50 Edelstahlprofil, 1760 mm <sup>2</sup> Querschnittsfläche <b>Anschlüsse:</b> 1¼" Innengewinde, beidseitig <b>Vorlauf:</b> Integrierte Regulier- und Absperrverschraubung <b>Rücklauf:</b> Integrierte Regulier- und Absperrverschraubung <b>Abgänge:</b> Klemmverschraubung KS 25x2,3 mm, Abstand: 80 mm <b>Druckstufe/ System:</b> PN6 für Heizungsanlagen mit Wasserqualität nach VDI 2035	2	XL-HKi 2	155 mm	2402
		3	XL-HKi 3	235 mm	2403
		4	XL-HKi 4	315 mm	2404
		5	XL-HKi 5	395 mm	2405
		6	XL-HKi 6	475 mm	2406
		7	XL-HKi 7	555 mm	2407
		8	XL-HKi 8	635 mm	2408
		9	XL-HKi 9	715 mm	2409
		10	XL-HKi 10	795 mm	2410
		11	XL-HKi 11	875 mm	2411
		12	XL-HKi 12	955 mm	2412
		13	XL-HKi 13	1035 mm	2413
		14	XL-HKi 14	1115 mm	2414

**Lieferumfang:** Der Verteiler wird in Verbindung für ein Kunststoffrohr (25x2,3 mm) geliefert. Das Set besteht aus einem Vor- und Rücklaufbalken. Der Inhalt ist mit schallgedämmten Haltern und Bezeichnungsaufklebern im Karton verpackt.



L = Länge des Verteilers n = Anzahl der Heizkreise