



# Fußbodenverteiler DYNA-i

mit automatischer Durchflussregelung

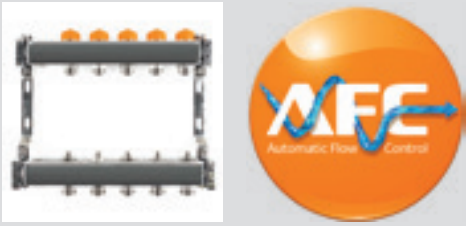

Technische Daten		Kreise	Typ	Länge	Best-Nr.
		2	DYNA-i 2	190 mm	3502
		3	DYNA-i 3	240 mm	3503
		4	DYNA-i 4	290 mm	3504
		5	DYNA-i 5	340 mm	3505
		6	DYNA-i 6	390 mm	3506
		7	DYNA-i 7	440 mm	3507
		8	DYNA-i 8	490 mm	3508
		9	DYNA-i 9	540 mm	3509
		10	DYNA-i 10	590 mm	3510
		11	DYNA-i 11	640 mm	3511
		12	DYNA-i 12	690 mm	3512
		13	DYNA-i 13	740 mm	3513
		14	DYNA-i 14	790 mm	3514
		15	DYNA-i 15	840 mm	3515
<b>Verteilerbalken:</b>	Edelstahl WSt-Nr. 1.4301				
<b>Dimensionen:</b>	DN32 Edelstahlprofil, 1330 mm <sup>2</sup> Querschnittsfläche				
<b>Anschlüsse:</b>	1" Innengewinde, beidseitig				
<b>Vorlauf:</b>	Integrierte Regulier- und Absperrverschraubung Voreinstellbare Ventile mit integriertem Durchflussregler				
<b>Rücklauf:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• automatischer hydraulischer Abgleich</li> <li>• stufenlose Durchflusseinstellung von 30-300 l/h</li> <li>• Differenzdruck max. 60kPA, min. 15 kPA (30-150 l/h) bis 20 kPA (150-300 l/h)</li> <li>• Anschlussgewinde M30x1,5 mm</li> <li>• mit Handverstellkappe</li> <li>• Stellantriebe nachrüstbar</li> </ul>				
<b>Abgänge:</b>	3/4" AG mit Eurokonus, Abstand 50 mm				
<b>Druckstufe/ System:</b>	PN6 für Heizungsanlagen mit Wasserqualität nach VDI 2035				

**Lieferumfang:** Das Set besteht aus einem Vor- und Rücklaufbalken. Jeder Verteilerbalken wird zusätzlich mit zwei 1/2" Innengewinden für Entlüftungsventile und Füll- und Entleerhähne geliefert. Der Verteiler ist in schallgedämmten Haltern vormontiert. Der Inhalt ist mit Bezeichnungsaufklebern und Einstellanleitung im Karton verpackt.

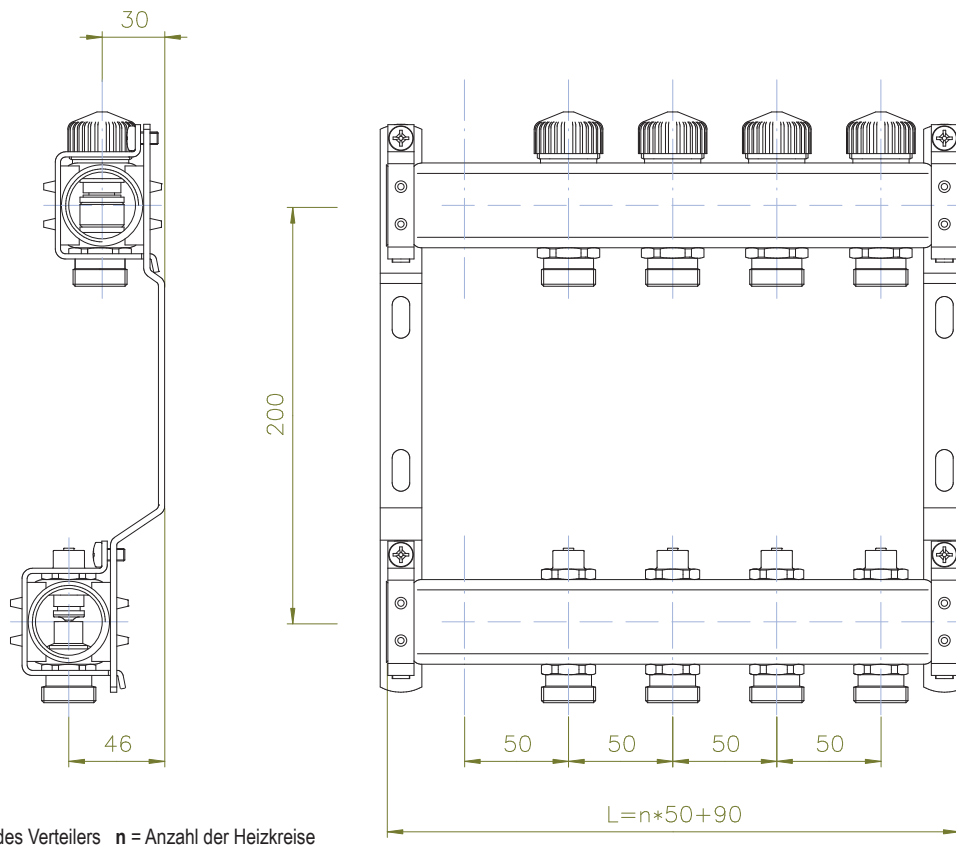

L = Länge des Verteilers n = Anzahl der Heizkreise