


Technische Daten		Kreise	Typ	Länge	Best-Nr.
		2	IN-KHF 2	155 mm	2302
		3	IN-KHF 3	235 mm	2303
		4	IN-KHF 4	315 mm	2304
		5	IN-KHF 5	395 mm	2305
		6	IN-KHF 6	475 mm	2306
		7	IN-KHF 7	555 mm	2307
		8	IN-KHF 8	635 mm	2308
		9	IN-KHF 9	715 mm	2309
		10	IN-KHF 10	795 mm	2310
		11	IN-KHF 11	875 mm	2311
		12	IN-KHF 12	955 mm	2312
		13	IN-KHF 13	1035 mm	2313
		14	IN-KHF 14	1115 mm	2314
	<b>Verteilerbalken:</b>	Edelstahl WSt-Nr. 1.4301			
<b>Dimensionen:</b>	DN50 Edelstahlprofil, 1760 mm <sup>2</sup> Querschnittsfläche				
<b>Anschlüsse:</b>	1 1/4" Innengewinde, beidseitig				
<b>Vorlauf:</b>	Kugelhähne DN20				
<b>Rücklauf:</b>	Durchflussmengenmesser 2-12,0 l/min				
<b>Abgänge:</b>	Vorlauf 3/4" IG, Rücklauf 3/4" AG, Abstand 80 mm				
<b>Druckstufe/ System:</b>	PN6 für Heizungsanlagen mit Wasserqualität nach VDI 2035				

**Lieferumfang:** Das Set besteht aus einem Vor- und Rücklaufbalken. Der Inhalt ist mit schallgedämmten Haltern und Bezeichnungsaufklebern lose im Karton verpackt.

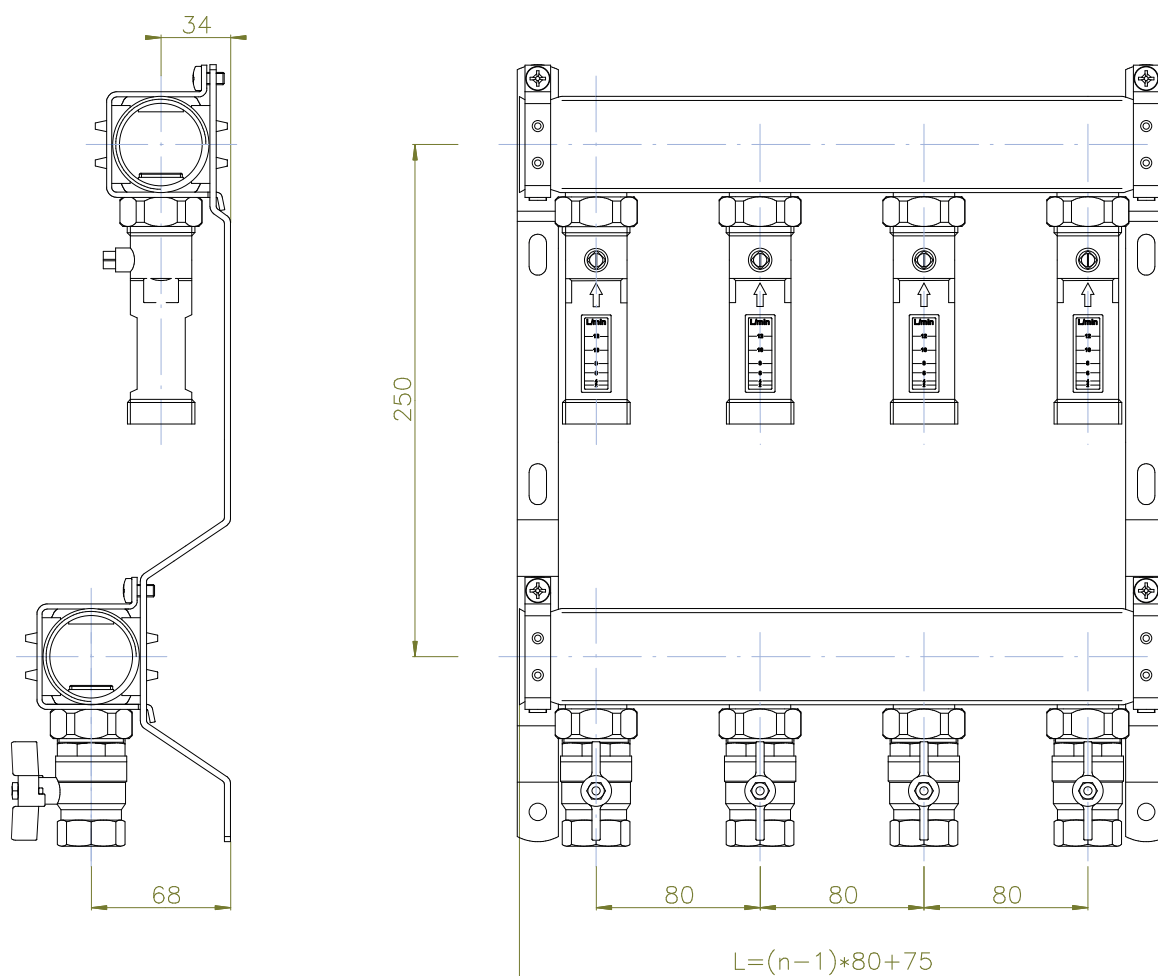

L = Länge des Verteilers n = Anzahl der Heizkreise