



Technische Daten		Kreise	Typ	Länge	Best-Nr.
 <p>Verteilerbalken: Edelstahl WSt-Nr. 1.4301</p> <p>Dimensionen: DN50 Edelstahlprofil, 1760 mm² Querschnittsfläche</p> <p>Anschlüsse: 1¼" Innengewinde, beidseitig</p> <p>Vorlauf: Durchflussmengenmesser</p> <p>Rücklauf: Integrierte Ventile, voreinstellbar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anschlussgewinde M30x1,5 mm • mit Handverstellkappe • Stellantriebe nachrüstbar • Kvs 2,74 <p>Abgänge: 3/4" AG mit Eurokonus, Abstand 50 mm</p> <p>Druckstufe/ System: PN6 für Heizungsanlagen mit Wasserqualität nach VDI 2035</p>		2	L-FBif 2	125 mm	3902
		3	L-FBif 3	175 mm	3903
		4	L-FBif 4	225 mm	3904
		5	L-FBif 5	275 mm	3905
		6	L-FBif 6	325 mm	3906
		7	L-FBif 7	375 mm	3907
		8	L-FBif 8	425 mm	3908
		9	L-FBif 9	475 mm	3909
		10	L-FBif 10	525 mm	3910
		11	L-FBif 11	575 mm	3911
		12	L-FBif 12	625 mm	3912
		13	L-FBif 13	675 mm	3913
		14	L-FBif 14	725 mm	3914
		15	L-FBif 15	775 mm	3915
		16	L-FBif 16	825 mm	3916
		17	L-FBif 17	875 mm	3917
		18	L-FBif 18	925 mm	3918

Lieferumfang: Das Set besteht aus einem Vor- und Rücklaufbalken. Der Inhalt ist mit schalldämmten Haltern, Bezeichnungsaufklebern und Einstellanleitung im Karton verpackt.

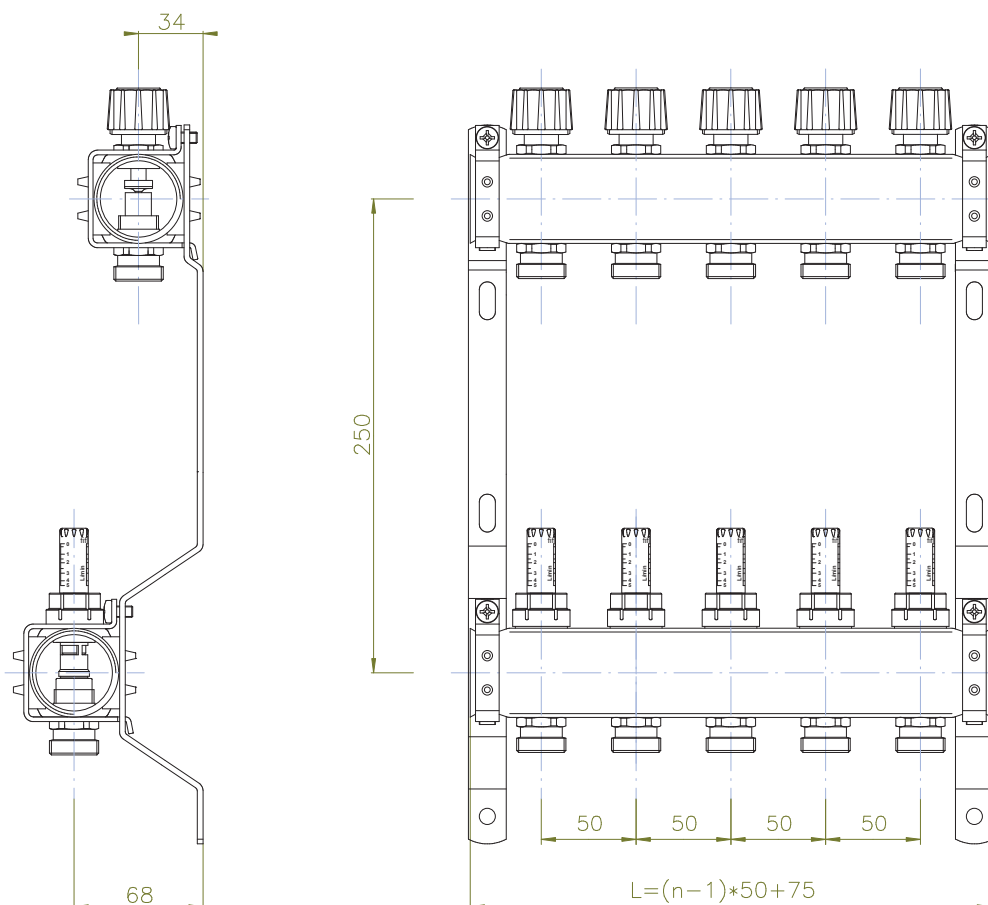

L = Länge des Verteilers n = Anzahl der Heizkreise