
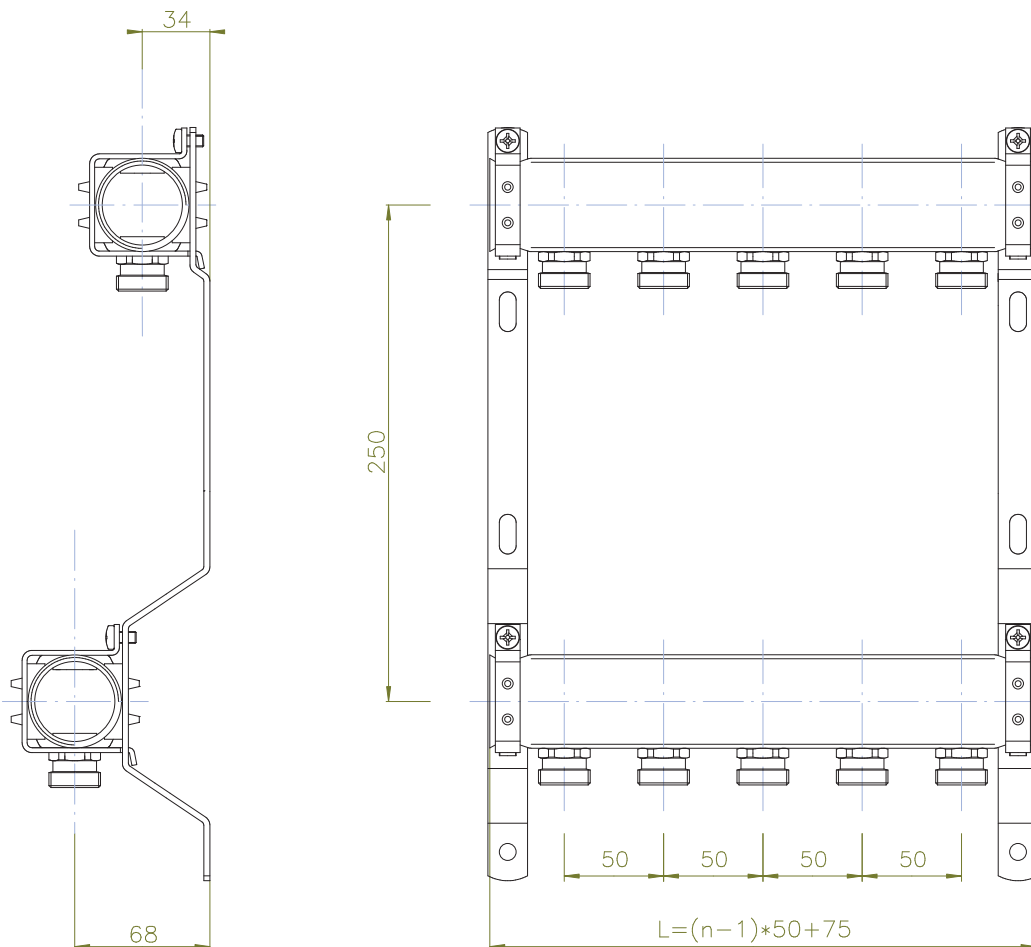


Technische Daten		Kreise	Typ	Länge	Best-Nr.
	<b>Verteilerbalken:</b>		L-HK 2	125 mm	2802
	<b>Dimensionen:</b>		L-HK 3	175 mm	2803
	<b>Anschlüsse:</b>		L-HK 4	225 mm	2804
	<b>Vorlauf:</b>	Edelstahl WSt-Nr. 1.4301	L-HK 5	275 mm	2805
	<b>Rücklauf:</b>	DN50 Edelstahlprofil, 1760 mm <sup>2</sup> Querschnittsfläche	L-HK 6	325 mm	2806
	<b>Abgänge:</b>	1 1/4" Innengewinde, beidseitig	L-HK 7	375 mm	2807
	<b>Druckstufe/ System:</b>	3/4" AG mit Eurokonus	L-HK 8	425 mm	2808
		3/4" AG mit Eurokonus	L-HK 9	475 mm	2809
		Abstand 50 mm	L-HK 10	525 mm	2810
		PN16 für Heizungsanlagen mit Wasserqualität nach VDI 2035	L-HK 11	575 mm	2811
			L-HK 12	625 mm	2812
			L-HK 13	675 mm	2813
			L-HK 14	725 mm	2814

**Lieferumfang:** Das Set besteht aus einem Vor- und Rücklaufbalken. Der Inhalt ist mit schallgedämmten Haltern und Bezeichnungsaufklebern lose im Karton verpackt.



L = Länge des Verteilers n = Anzahl der Heizkreise